

Beispiel: GaLaBau-Sitzbereich

Dein Projekt auf einen Blick

2 Positionen | 6 Stück | Betongewicht: 934,8 kg

Preis nach Fachprüfung. Ausführung, Preis oder Lieferung müssen vor einem verbindlichen Angebot geprüft werden.

Planungsstand. Die Unterlagen beschreiben die gewählte Ausführung. Technische Freigabe, Einbau und bauseitige Leistungen werden gesondert geklärt.

Bearbeitbares Planungsbeispiel, kein ausgeführtes Referenzprojekt und kein Angebot. Öffne die Vorlage im Konfigurator für die aktuelle Berechnung.


Pos.	Bauteil / Maße	Stück	Netto / Position	Betongewicht
01	Betonbank 150cm 1500 x 450 x 450 mm	2	Preis offen	475,2 kg
02	Betonkübel 45cm 450 x 450 x 450 mm	4	Preis offen	459,6 kg

Preise: Positionswerte netto, zuzüglich ausgewiesener Umsatzsteuer. Lieferleistungen gemäß aktuellem Angebot. Gültigkeit: noch nicht bestätigt.


Betonbank 150cm

2 Stück | 1500 x 450 x 450 mm | 237,6 kg je Stück


Vorderansicht

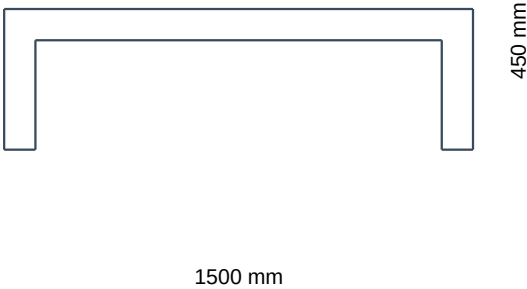

Draufsicht

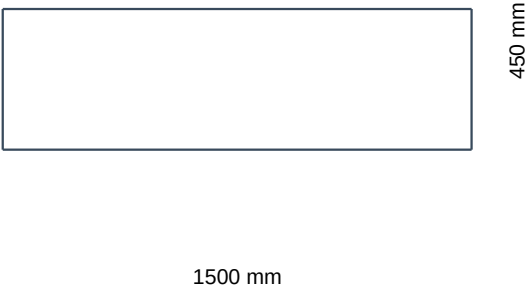

Seitenansicht

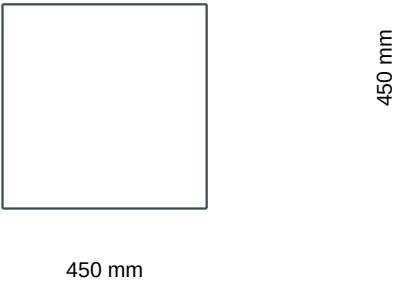

Maße in mm. Schematische Bauteilansichten; Ausstattung, Details und Einbausituation gemäß freigegebenen Unterlagen prüfen.

Ausführung	Projektangabe
Oberfläche / Farbe	Premium (SB4) / Naturgrau
Kante	8 mm umlaufend
Mengenbasis	2 Stück direkt eingegeben
Preisstatus	Preis nach Fachprüfung
Fachprüfung	Kein gültiger Preis für diese Position vorhanden. Preis benötigt interne Freigabe vor verbindlichem Angebot.

Beispiel: GaLaBau-Sitzbereich


Betonbank 150cm - Angaben zur gewählten Ausführung

Merkmal	Angabe
Bauweise	Massive Betonprofile mit offenem Innenraum
Profilstärke	100 mm
Holzauflage	1500 × 450 mm; Aufbau 65 mm; verschraubt
Gesamtmaße inkl. Ausstattung	1500 x 515 x 450 mm
Produktgruppe	Betonmöbel
Abmessungen	1500 x 450 x 450 mm
Menge	2 Stk.
Gewicht	237.6 kg/Stk. / 475.2 kg gesamt
Betonqualität	C30/37, frost- und tausalzgeeignet nach Projektfreigabe
Oberflächenklasse	Premium (SB4)
Maßabweichung	+/- 3 mm bis 1000 mm Kantenlänge, +/- 5 mm bis 2000 mm; größere Sonderteile nach Datenblatt oder Fachfreigabe.
Farbtoleranz	Chargenbezogene Farbreferenz; absolute Farbgleichheit ist bei mineralischen Oberflächen nicht zugesichert.
Oberflächenhinweise	Poren, Wolkenbildung, Haarrisse, Entformungsspuren sowie Kanten- und Fasenbild werden nach vereinbarter Sichtbetonklasse bewertet.
Farbe	Naturgrau
Fasen/Kanten	8 mm umlaufend
Standard-Lieferzeit	nach Projektfreigabe
Liefer-/Montagehinweise	Lieferung nach Projektfreigabe. Entladung, Montage und Untergrund bauseits, sofern nicht separat vereinbart.


Betonkübel 45cm

4 Stück | 450 x 450 x 450 mm | 114,9 kg je Stück


Vorderansicht

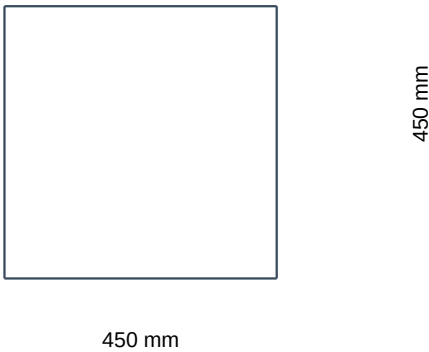

Draufsicht

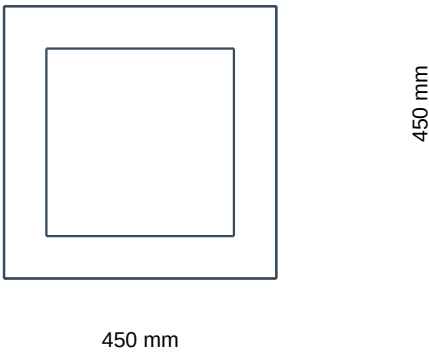

Seitenansicht

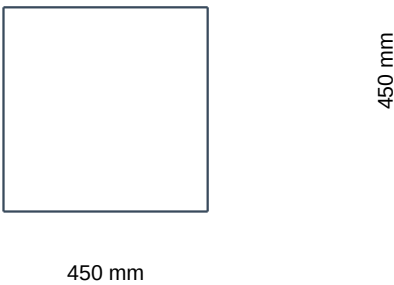

Maße in mm. Schematische Bauteilansichten; Ausstattung, Details und Einbausituation gemäß freigegebenen Unterlagen prüfen.

Ausführung	Projektangabe
Oberfläche / Farbe	Premium (SB4) / Naturgrau
Kante	8 mm umlaufend
Mengenbasis	4 Stück direkt eingegeben
Preisstatus	Preis nach Fachprüfung
Fachprüfung	Kein gültiger Preis für diese Position vorhanden. Preis benötigt interne Freigabe vor verbindlichem Angebot.

Beispiel: GaLaBau-Sitzbereich

Betonkübel 45cm - Angaben zur gewählten Ausführung

Merkmal	Angabe
Bauweise	Hohlkörper ohne Leichtbaukern
Profilstärke	70 mm
Produktgruppe	Betonfertigteile
Abmessungen	450 x 450 x 450 mm
Menge	4 Stk.
Gewicht	114.9 kg/Stk. / 459.6 kg gesamt
Betonqualität	C30/37, frost- und tausalzgeeignet nach Projektfreigabe
Oberflächenklasse	Premium (SB4)
Maßabweichung	+/- 3 mm bis 1000 mm Kantenlänge, +/- 5 mm bis 2000 mm; größere Sonderteile nach Datenblatt oder Fachfreigabe.
Farbtoleranz	Chargenbezogene Farbreferenz; absolute Farbgleichheit ist bei mineralischen Oberflächen nicht zugesichert.
Oberflächenhinweise	Poren, Wolkenbildung, Haarrisse, Entformungsspuren sowie Kanten- und Fasenbild werden nach vereinbarter Sichtbetonklasse bewertet.
Farbe	Naturgrau
Fasen/Kanten	8 mm umlaufend
Standard-Lieferzeit	nach Projektfreigabe
Liefer-/Montagehinweise	Lieferung nach Projektfreigabe. Entladung, Montage und Untergrund bauseits, sofern nicht separat vereinbart.

Beispiel: GaLaBau-Sitzbereich

So gelangen die Bauteile an ihren Platz.

Transport, Entladung und Aufstellung sind getrennte Leistungen. Fehlende Angaben bedeuten: noch zu klären. Ein Wunschtermin ist keine bestätigte Lieferzusage.

Lieferangabe	Stand
Lieferort	Noch offen
Wunschzeitraum	Noch offen
Entladung	Noch offen
Gesamtgewicht Beton	934,8 kg - Ausstattung und Verpackung für Versand ergänzen
Noch abzustimmen	Zufahrt, Tragfähigkeit des Zugangs, Entladegerät, Aufstellort und verantwortliche Personen.

Pos.	Stück	Gewicht / Stück	Lieferhinweis
01	2	237,6 kg	Lieferung nach Projektfreigabe. Entladung, Montage und Untergrund bauseits, sofern nicht separat vereinbart.
02	4	114,9 kg	Lieferung nach Projektfreigabe. Entladung, Montage und Untergrund bauseits, sofern nicht separat vereinbart.